







GAMME AMBRE

1 AMBRE



2 AMBRE LUX



+


LED

 FABRIQUÉ EN FRANCE

- GARANTIE 5 ANS : ARMATURE, MOTEUR ET TOILE -
- GARANTIE 1 AN : LED -

GAMME AMBRE


-GARANTIE 5 ANS -







COFFRE

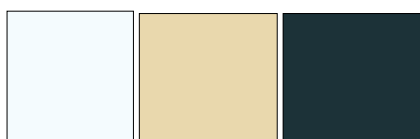- Coffre compact, en aluminium extrudé laqué.
- TUBE D'ENROULEMENT : \varnothing 78 mm rainuré.
- BARRE DE CHARGE : En aluminium extrudé apparente.

COLORIS D'ARMATURES



-  RAL 9016 Blanc
-  RAL 1015 Sable
-  FS 7016 Gris Anthracite
-  D'autres coloris sont disponibles en plus-values.




BRAS

- Aluminium moulé laqué, munie d'un double câble gainé. Bras testés à 20 000 cycles.

MOTORISATION

- Par moteur SOMFY radio SUNEa io avec une télécommande portable.



EN OPTION :

- Manœuvre par treuil et manivelle décrochable.
- Manœuvre par moteur filaire Geiger.
- Manœuvre par moteur radio io-CSI Somfy avec manivelle décrochable et télécommande portable 1 canal



TOILE DU STORE

- Toiles du Groupe A ou B, choix de coloris illimité.



LED

ÉCLAIRAGE | LUX (garantie 1 an)


- ÉCLAIRAGE LED intégré dans les profils arrières du bras, fournis avec une télécommande multicanaux. Couvre un angle de diffusion de 120°. Éclairage par LED diffusantes (60 LED/ml).
- Indice de protection : IP65
- Degrés : 3000° Kelvin
- Flux lumineux : 160 lumen/ml

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


DIMENSIONS	AMBRE	AMBRE LUX
Largeur mini	1640 mm	2090 mm
Largeur maxi	5250 mm	5250 mm
Avancée mini	1500 mm	1500 mm
Avancée maxi	3500 mm	3500 mm

ENCOMBREMENT


Store posé de FACE ou en PLAFOND avec des supports de pose en aluminium laqué aux coloris du store.




**Ambre et Ambre Lux -
Pose FACE avec Treuil**



**Ambre et Ambre Lux -
Pose FACE**






**Ambre et Ambre Lux -
Pose PLAFOND sans équerre**



**Ambre et Ambre Lux -
Pose PLAFOND avec équerre**

INCLINAISON



- Angle 10° à 65° : Plage de garantie pour les poses de FACE.
- Angle 25° à 90° : Plage de garantie pour les poses PLAFOND.
- Angle 10° à 25° : Plage de garantie pour les poses PLAFOND + **équerres supplémentaires.**

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

LAMBREQUIN FIXE

Amovible - livrable en 5 découpes - hauteur 220 mm - coloris au choix avec galon assorti



Forme n°1
Droit



Forme n°2
Vagues



Forme n°3
Créneaux



Forme n°4
Demi-lune



Forme n°5
Victoria

LAQUAGE

Coloris au choix suivant nuancier Marques Colors ou Structurés. Nuancier disponible à la p.18 et 19.

RAL 1019	RAL 3000	RAL 3004	RAL 5003	RAL 5011	RAL 6005	RAL 6021	RAL 7013	RAL 7016	RAL 7021	RAL 7022	RAL 7035	RAL 7038	RAL 7039
RAL 7040	RAL 8014	RAL 8019	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010	Mars 2525	Noir 2100 Sablé	Gris 2800 Sablé	FS 1015	FS 7021	FS 7035	FS 7038
FS 7039	FS 7040	FS 8014	FS 9005	FS 9006	FS 9007	FS 9016							

AUTOMATISMES



CAPTEUR SOLEIL
Kit Sunis II io et
Situlo 5 VAR A/M io



Eolis Wirefree io



Existe en coloris : crème, noir et blanc

CAPTEUR VENT IO

Eolis 3D Wirefree io